


HFM MKR S

Raccord de mesure, série à enficher

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---|
| Raccord 1 | Filetage extérieur BSP cylindrique |
| Étanchéité 1 | Forme B |
| Raccord 2 | raccord embrochable pour instruments de mesure |
| Construction | Manchon fileté avec raccord de mesure |
| Fourniture | avec fiche de fermeture et goupille de fixation |
| Température min. | -20 °C |
| Température max. | 100 °C |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

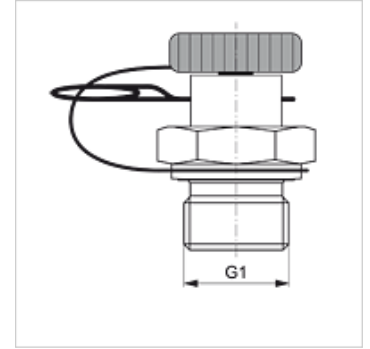

Article

| Désignation | G1 | Pression de service max. (bar) |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| HFM MKR 1/8 S | G 1/8" -28 | 400 |
| HFM MKR 1/4 S | G 1/4" -19 | 400 |
| HFM MKR 3/8 S | G 3/8" -19 | 400 |
| HFM MKR 1/2 S | G 1/2" -14 | 400 |
| HFM MKR 3/4 S | G 3/4" -14 | 400 |
| HFM MKR 1 S | G 1" -11 | 400 |
| HFM MKR 1 1/4 S | G 1 1/4" -11 | 400 |
| HFM MKR 1 1/2 S | G 1 1/2" -11 | 400 |

Pièces de rechange

| | |
|--------|---|
| HFM ST | Accouplement à fiches de fermeture DN 2 |
|--------|---|