


# HFM MMA 12

Raccord de mesure, série S12,65 x 1,5

**HANSA****FLEX**

## Caractéristiques

Raccord 1	filet int. BSP cylindrique
Étanchéité 1	à étanchéité par joint torique
Raccord 2	raccord de mesure S 12,65 x 1,5
Construction	Adaptateur femelle avec raccord de mesure
Ajout de construction	pour fixation sur paroi de cloison
Fourniture	avec contre-écrou et joint torique
Température min.	-25 °C
Température max.	100 °C
Matériau	Acier
Traitements de surface	revêtement galvanisé

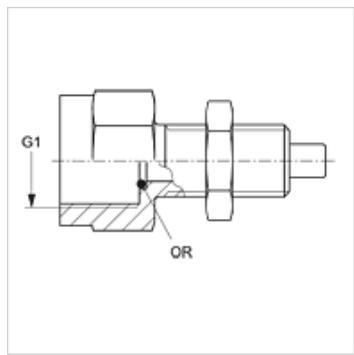

## Article

Désignation	G1	Pression de service max. (bar)	Joint torique
HFM MMA 1/4-12	G 1/4" -19	630	5,0 x 1,5
HFM MMA 1/2-12	G 1/2" -14	630	9,0 x 1,8