


# HFM T HL S / HFM T HS S

Raccord de mesure, série à enficher

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Raccord 1 + 2         | filet ext. métrique cylindrique                 |
| Étanchéité 1 + 2      | Cône intérieur 24°                              |
| Raccord 3             | Raccord embrochable pour instruments de mesure  |
| Conception            | Forme T   |
| Norme                 | DIN 2353<br>ISO 8434-1                          |
| Fourniture            | avec fiche de fermeture et goupille de fixation |
| Température min.      | -20 °C  |
| Température max.      | 100 °C  |
| Matériau              | Acier   |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                            |

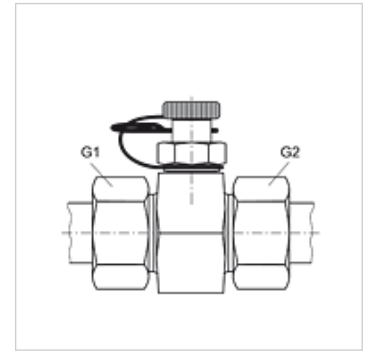

## Remarque

Veillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

## Article

| Désignation   | Série | Ø ext. du tube (mm) | G1 + G2    | Pression de service max. (bar) |
|---------------|-------|---------------------|------------|--------------------------------|
| HFM T HL 04 S | L     | 6                   | M 12 x 1,5 | 315                            |
| HFM T HL 06 S | L     | 8                   | M 14 x 1,5 | 315                            |
| HFM T HL 08 S | L     | 10                  | M 16 x 1,5 | 315                            |
| HFM T HL 10 S | L     | 12                  | M 18 x 1,5 | 315                            |
| HFM T HL 13 S | L     | 15                  | M 22 x 1,5 | 315                            |
| HFM T HL 16 S | L     | 18                  | M 26 x 1,5 | 315                            |
| HFM T HL 20 S | L     | 22                  | M 30 x 2   | 160                            |
| HFM T HL 25 S | L     | 28                  | M 36 x 2   | 160                            |
| HFM T HL 32 S | L     | 35                  | M 45 x 2   | 160                            |
| HFM T HL 40 S | L     | 42                  | M 52 x 2   | 160                            |
| HFM T HS 03 S | S     | 6                   | M 14 x 1,5 | 400                            |
| HFM T HS 04 S | S     | 8                   | M 16 x 1,5 | 400                            |
| HFM T HS 06 S | S     | 10                  | M 18 x 1,5 | 400                            |
| HFM T HS 08 S | S     | 12                  | M 20 x 1,5 | 400                            |
| HFM T HS 10 S | S     | 14                  | M 22 x 1,5 | 400                            |
| HFM T HS 13 S | S     | 16                  | M 24 x 1,5 | 400                            |
| HFM T HS 16 S | S     | 20                  | M 30 x 2   | 400                            |
| HFM T HS 20 S | S     | 25                  | M 36 x 2   | 400                            |
| HFM T HS 25 S | S     | 30                  | M 42 x 2   | 400                            |
| HFM T HS 32 S | S     | 38                  | M 52 x 2   | 315                            |

## Gamme de produits

XHFM T HL S / XHFM T HS S Raccord de mesure, série à enficher, Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante)

## Pièces de rechange

HFM ST Accouplement à fiches de fermeture DN 2