
# HFM T HL VA / HFM T HS VA

Raccord de mesure, série M16 x 2

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1 + 2** | filet ext. métrique cylindrique |
| **Étanchéité 1 + 2** | Cône intérieur 24° |
| **Raccord 3** | Raccord de mesure M 16 x 2 |
| **Conception** | Forme T |
| **Norme** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Fourniture** | avec couvercle |
| **Température min.** | -20 °C |
| **Température max.** | 100 °C |
| **Matériau** | Acier inoxydable |



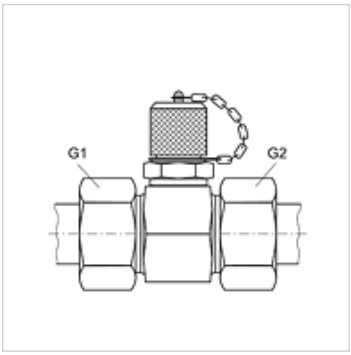


## Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

## Article

| Désignation | Série | Ø ext. du tube (mm) | G1 + G2 | Pression de service max. (bar) |
|---|---|---|---|---|
| **HFM T HL 04 VA** | L | 6 | M 12 x 1,5 | 315 |
| **HFM T HL 06 VA** | L | 8 | M 14 x 1,5 | 315 |
| **HFM T HL 08 VA** | L | 10 | M 16 x 1,5 | 315 |
| **HFM T HL 10 VA** | L | 12 | M 18 x 1,5 | 315 |
| **HFM T HL 13 VA** | L | 15 | M 22 x 1,5 | 315 |
| **HFM T HL 16 VA** | L | 18 | M 26 x 1,5 | 315 |
| **HFM T HL 20 VA** | L | 22 | M 30 x 2 | 160 |
| **HFM T HL 25 VA** | L | 28 | M 36 x 2 | 160 |
| **HFM T HL 32 VA** | L | 35 | M 45 x 2 | 160 |
| **HFM T HL 40 VA** | L | 42 | M 52 x 2 | 160 |
| | | | | |
| **HFM T HS 03 VA** | S | 6 | M 14 x 1,5 | 630 |
| **HFM T HS 04 VA** | S | 8 | M 16 x 1,5 | 630 |
| **HFM T HS 06 VA** | S | 10 | M 18 x 1,5 | 630 |
| **HFM T HS 08 VA** | S | 12 | M 20 x 1,5 | 630 |
| **HFM T HS 10 VA** | S | 14 | M 22 x 1,5 | 630 |
| **HFM T HS 13 VA** | S | 16 | M 24 x 1,5 | 400 |
| **HFM T HS 16 VA** | S | 20 | M 30 x 2 | 400 |
| **HFM T HS 20 VA** | S | 25 | M 36 x 2 | 400 |
| **HFM T HS 25 VA** | S | 30 | M 42 x 2 | 400 |
| **HFM T HS 32 VA** | S | 38 | M 52 x 2 | 315 |

Série : LL = très léger  L = léger  S = lourd

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **HFM T HL / HFM T HS** | Raccord de mesure, série M16 x 2, Acier |
| **XHFM T HL VA / XHFM T HS VA** | Raccord de mesure, série M16 x 2, Acier inoxydable |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*