
# FLD R N W

Bague d’étanchéité plate pour raccord pour tuyaux d’incendie

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Construction** | Joint plat pour accouplement fixe avec filet int. |
| **Matériau** | Nitrile blanc |



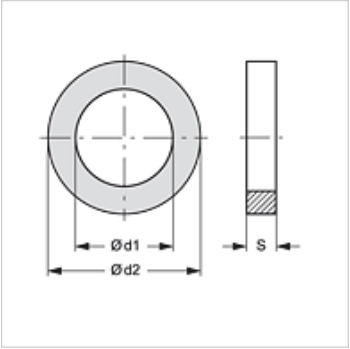


## Article

| Désignation | pour filet | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **FLD R 1 N W** | G 1" | 20 | 33 | 3 |
| **FLD R 1 1/4 NW** | G 1 1/4" | 33 | 42 | 3 |
| **FLD R 1 1/2 N W** | G 1 1/2" | 39 | 48 | 3 |
| **FLD R 2 N W** | G 2" | 47 | 60 | 3 |
| **FLD R 2 1/2 N W** | G 2,1/2" | 66 | 76 | 3 |
| **FLD R 3 N W** | G 3" | 76 | 88 | 3 |
| **FLD R 4 N W** | G 4" | 102 | 113 | 3 |
| **FLD R 4 1/2 N W** | G 4,1/2" | 105 | 126 | 3 |
| **FLD R 5 N W** | G 5" | 122 | 140 | 4 |

## Gamme de produits

| |
|---|
| **FLD R N** |
| **FLD R T** |

## pièce de rechange pour les produits suivants

| | |
|---|---|
| **FK KG IR AL** | Accouplement fixe pour raccord pour tuyaux d’incendie |
| **FK KG IR MG** | Accouplement fixe pour raccord pour tuyaux d’incendie |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*