


Caractéristiques

Construction Joint plat pour accouplement fixe avec filet int.

Matériau Nitrile blanc

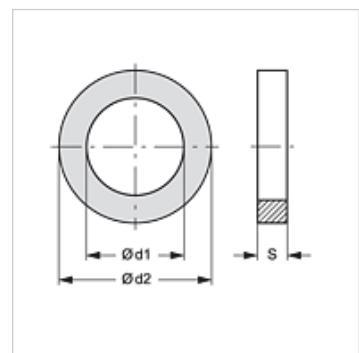

Article

| Désignation | pour filet | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | S (mm) |
|-----------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| FLD R 1 N W | G 1" | 20 | 33 | 3 |
| FLD R 1 1/4 NW | G 1 1/4" | 33 | 42 | 3 |
| FLD R 1 1/2 N W | G 1 1/2" | 39 | 48 | 3 |
| FLD R 2 N W | G 2" | 47 | 60 | 3 |
| FLD R 2 1/2 N W | G 2,1/2" | 66 | 76 | 3 |
| FLD R 3 N W | G 3" | 76 | 88 | 3 |
| FLD R 4 N W | G 4" | 102 | 113 | 3 |
| FLD R 4 1/2 N W | G 4,1/2" | 105 | 126 | 3 |
| FLD R 5 N W | G 5" | 122 | 140 | 4 |

Gamme de produits

FLD R N

FLD R T

pièce de rechange pour les produits suivants

FK KG IR AL Accouplement fixe pour raccord pour tuyaux d'incendie

FK KG IR MG Accouplement fixe pour raccord pour tuyaux d'incendie