


### Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Applications pneumatique, sous vide et alimentaire
Raccord 1 - 3	manchon enfichable
Conception	Forme T
Construction	Connecteurs à fiches
Couleur	noir
Médiums	Air Fluides de process Gaz inertes comme N2/CO2
Matériau	Corps en polymère acétal ; joint torique en nitrile

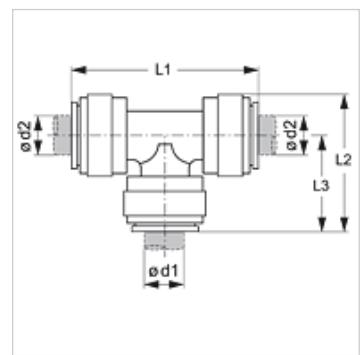

### Article

Désignation	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
JG 02 04 E	4	4	35	24	18
JG 02 05 E	5	5	35	24	18
JG 02 06 E	6	6	40	27	20
JG 02 08 E	8	8	42	30	21
JG 02 10 E	10	10	50	35	25
JG 02 12 E	12	12	65	44	32
JG 02 15 E	15	15	73	50	37
JG 30 18 AE	15	18	87	56	40
JG 02 18 E	18	18	89	61	44
JG 30 22 AE	15	22	90	60	42
JG 02 22 E	22	22	98	67	49
JG 02 28 E	28	28	121	85	60

### Accessoires

JG 19 E	Couvercle de protection pour connecteur à fiches
JG 18 S	Anneau d'étanchéité pour connecteur à fiches
JG 08	Bouchons de fermeture