

JG 05 N

Manchon fileté

Caractéristiques

Domaine d'utilisation Applications pneumatique, sous vide et alimentaire

Raccord 1 Filetage extérieur BSP cylindrique

Étanchéité 1 sans étanchéité de filetage



Raccord 2 tubulures

Conception droit

Construction Manchon fileté

Médiums Air
Fluides de process
Gaz inertes comme N₂/CO₂

Matériau Laiton

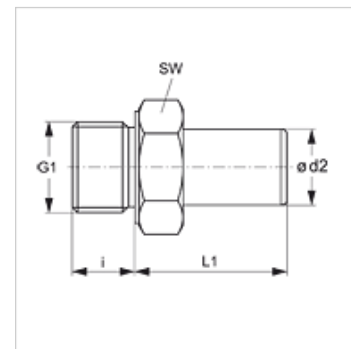

Article

| Désignation | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---------------|--------------|----------|-----------|------------|------------|
| JG 05 28 18 N | 28 | G 1" -11 | 14 | 65 | 36 |