
JG 11 (zyl.)
Raccord fileté, forme L

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Applications pneumatique, sous vide et alimentaire
Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	joint torique étanche sur manchon fileté
Raccord 2 + 3	manchon enfichable
Conception	Forme L
Construction	Raccord fileté
Couleur	noir
Médiums	Air Fluides de process Gaz inertes comme N2/CO2
Matériau	Corps en polymère acétal ; joint torique en nitrile



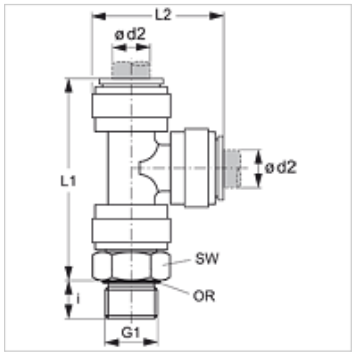

Article

Désignation	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 11 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	42	24	14
JG 11 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	42	24	17
JG 11 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	42	24	14
JG 11 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	42	24	17
JG 11 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	46	27	27
JG 11 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	46	27	17
JG 11 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	49	30	17
JG 11 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	49	30	17
JG 11 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	49	30	22
JG 11 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	57	35	20
JG 11 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	57	35	22
JG 11 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	57	35	27
JG 11 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	71	44	24
JG 11 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	71	44	27

Accessoires

JG 19 E	Couvercle de protection pour connecteur à fiches
JG 18 S	Anneau d'étanchéité pour connecteur à fiches
JG 08	Bouchons de fermeture

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.