


JG 12

Connecteurs à fiches pour cloison étanche

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Applications pneumatique, sous vide et alimentaire |
| Raccord 1 + 2 | manchon enfichable |
| Conception | droit |
| Construction | Connecteur à fiches pour cloison étanche |
| Couleur | noir |
| Médiums | Air Fluides de process Gaz inertes comme N ₂ /CO ₂ |
| Matériau | Corps en polymère acétal ; joint torique en nitrile |

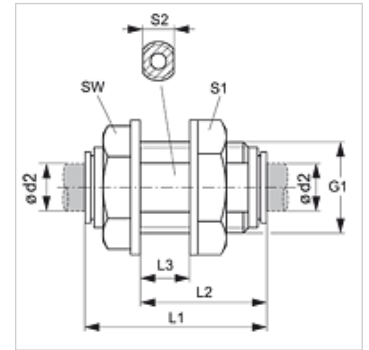

Article

| Désignation | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | S1 | S2 | SW (mm) |
|-------------|-----------|------------|---------|---------|---------|----|----|---------|
| JG 12 04 E | 4 | G 3/8" -19 | 35 | 25 | 13,5 | 20 | 15 | 19 |
| JG 12 05 E | 5 | G 3/8" -19 | 35 | 25 | 13,5 | 20 | 15 | 19 |
| JG 12 06 E | 6 | G 3/8" -19 | 34 | 25 | 13,5 | 20 | 15 | 19 |
| JG 12 08 E | 8 | G 1/2" -14 | 40 | 29 | 16,0 | 25 | 20 | 22 |
| JG 12 10 E | 10 | G 1/2" -14 | 41 | 29 | 16,0 | 25 | 20 | 22 |
| JG 12 12 E | 12 | G 3/4" -14 | 52 | 38 | 22,5 | 32 | 24 | 28 |

Accessoires

| | |
|---------|--|
| JG 18 S | Anneau d'étanchéité pour connecteur à fiches |
| JG 19 E | Couvercle de protection pour connecteur à fiches |