


# JG 12

## Connecteurs à fiches pour cloison étanche

### Caractéristiques

<b>Domaine d'utilisation</b>	Applications pneumatique, sous vide et alimentaire
<b>Raccord 1 + 2</b>	manchon enfichable
<b>Conception</b>	droit
<b>Construction</b>	Connecteur à fiches pour cloison étanche
<b>Couleur</b>	noir
<b>Médiums</b>	Air Fluides de process Gaz inertes comme N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Matériau</b>	Corps en polymère acétal ; joint torique en nitrile

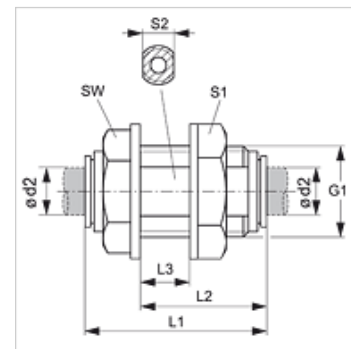

### Article

Désignation	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1	S2	SW (mm)
JG 12 04 E	4	G 3/8" -19	35	25	13,5	20	15	19
JG 12 05 E	5	G 3/8" -19	35	25	13,5	20	15	19
JG 12 06 E	6	G 3/8" -19	34	25	13,5	20	15	19
JG 12 08 E	8	G 1/2" -14	40	29	16,0	25	20	22
JG 12 10 E	10	G 1/2" -14	41	29	16,0	25	20	22
JG 12 12 E	12	G 3/4" -14	52	38	22,5	32	24	28

### Accessoires

JG 18 S	Anneau d'étanchéité pour connecteur à fiches
JG 19 E	Couvercle de protection pour connecteur à fiches