


# JG 15 WB / JG 22 WB

Coude 90° pour montage mural

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Domaine d'utilisation</b>	Applications pneumatique, sous vide et alimentaire
<b>Raccord 1</b>	filet int. BSP cylindrique
<b>Étanchéité 1</b>	pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E.
<b>Raccord 2</b>	manchon enfichable
<b>Conception</b>	Coude 90°
<b>Construction</b>	Raccord coudé avec plaque de raccord mural
<b>Médiums</b>	Air Fluides de process Gaz inertes comme N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Matériau</b>	Laiton

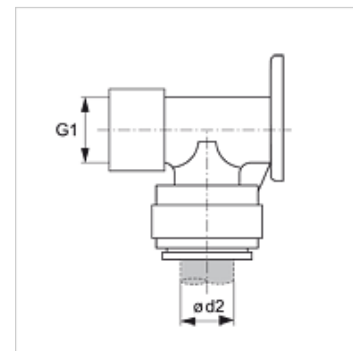

## Article

Désignation	Ø d2 (mm)	G1
JG 15 WB	15	G 1/2" -14
JG 22 WB	22	G 3/4" -14

## Accessoires

<b>JG 18 S</b>	Anneau d'étanchéité pour connecteur à fiches
<b>JG 19 E</b>	Couvercle de protection pour connecteur à fiches