
JG 45 (UN/UNF)
Raccord femelle

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Applications pneumatique, sous vide et alimentaire
Raccord 1	filet int. UN/UNF
Étanchéité 1	pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E.
Raccord 2	manchon enfichable
Construction	Raccord femelle
Couleur	noir
Médiums	Air Fluides de process Gaz inertes comme N2/CO2
Matériau	Corps en polymère acétal ; joint torique en nitrile



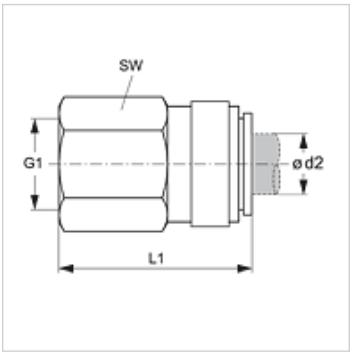

Article

Désignation	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	SW (mm)
JG 45 08 F4S	8	7/16" -20 UNF	34,0	16
JG 45 08 C5S	8	1/2" -20 UNF	36,5	20

Accessoires

JG 18 S	Anneau d'étanchéité pour connecteur à fiches
JG 19 E	Couvercle de protection pour connecteur à fiches

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.