


# JG UB

Coude en U avec connecteur à fiches

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Domaine d'utilisation</b>	Applications pneumatique, sous vide et alimentaire
<b>Raccord 1 + 2</b>	manchon enfichable
<b>Conception</b>	Forme U
<b>Construction</b>	Coude en U
<b>Couleur</b>	noir
<b>Médiums</b>	Air Fluides de process Gaz inertes comme N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Matériau</b>	Corps en polymère acétal ; joint torique en nitrile

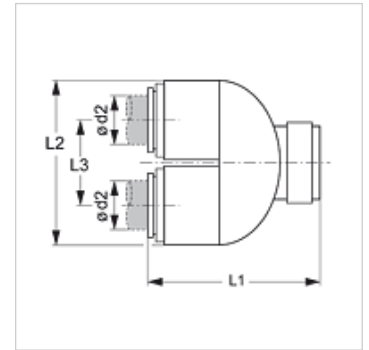

## Description

Pour le guidage en U des tubes en plastique.

## Article

Désignation	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
JG UB 15 E	15	54,5	48	26

## Accessoires

<b>JG 18 S</b>	Anneau d'étanchéité pour connecteur à fiches
<b>JG 19 E</b>	Couvercle de protection pour connecteur à fiches