

MENGENTEILER M

Diviseur de débit

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord filet int. métrique cylindrique

Fixation 2 x filets int. M8

Position de montage horizontal


Médiums HLP 30 - 46

Débit nominal 20 l/min

Rapport de division 50 : 50

Température min. -20 °C

Température max. 80 °C

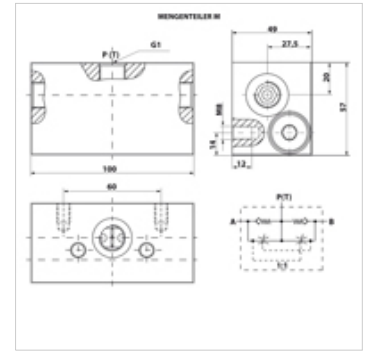

Article

Désignation	Fabrication	Pression de service (bar)	G1	Poids (kg)
MENGENTEILER M 16	pressure-compensated	250,0	M 16 x 1,5	1,90
MENGENTEILER M 18	pressure-compensated	250,0	M 18 x 1,5	1,93