

SD KG S


Joint d'aspiration pour raccord de tuyaux d'incendie

HANSA FLEX

Caractéristiques

Construction Bague d'étanchéité pour aspiration

Matériau Silicone transparent

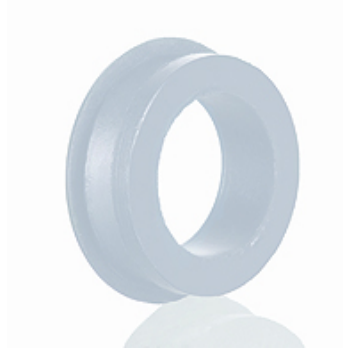

Article

| Désignation | Intervalle entre taquets (mm) | Diamètre nominal Storz | pour Ø ext. du tuyau (mm) |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|
| SD KG 31 D S | 31 | 25-D | 25 |
| SD KG 66 C S | 66 | 52-C | 52 |
| SD KG 89 B S | 89 | 75-B | 75 |
| SD KG 115 S | 115 | 100 | 100 |
| SD KG 133 A S | 133 | 110-A | 110 |
| SD KG 160 S | 160 | 150 | 150 |

Gamme de produits

SD KG N Joint d'aspiration pour raccord de tuyaux d'incendie, Caoutchouc nitrile noir

SD KG V Joint d'aspiration pour raccord de tuyaux d'incendie, Viton vert