


# SNF 6K R MG

Graisseur plat, tête de graissage à 6 pans

**HANSA****FLEX**

## Caractéristiques

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Raccord 1                      | Filetage extérieur BSP cylindrique              |
| Étanchéité 1                   | sans étanchéité de filetage                     |
| Raccord 2                      | raccord de graissage                            |
| Construction                   | Graisseur plat                                  |
| Ajout de construction          | Tête de graissage à six pans                    |
| Conception                     | droit   |
| Norme                          | DIN 3404  |
| Caractéristique supplémentaire | Raccord de graissage, diamètre de la tête 15 mm |
| Matériau                       | Laiton  |

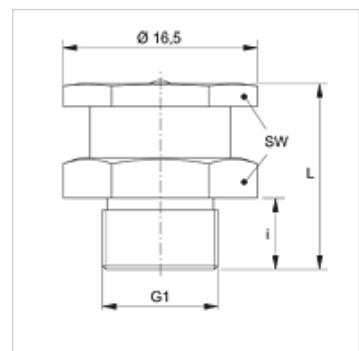

## Article

| Désignation    | G1         | i<br>(mm) | L<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|
| SNF 6K R1/8 MG | G 1/8" -28 | 6         | 16        | 15         |
| SNF 6K R1/4 MG | G 1/4" -19 | 6         | 16        | 15         |