

SNF R MG

Graisseur plat

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1 Filetage extérieur BSP cylindrique

Étanchéité 1 sans étanchéité de filetage


Raccord 2 raccord de graissage

Construction Graisseur plat

Conception droit

Norme DIN 3404

Matériau Laiton

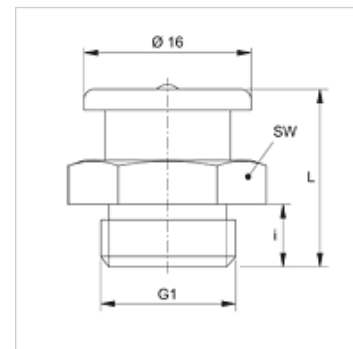

Article

| Désignation | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| SNF R1/8 MG | G 1/8" -28 | 6 | 17 | 17 |
| SNF R3/8 MG | G 3/8" -19 | 7 | 18 | 17 |