# SNK 45 KA M


Graisseur conique à 6 pans, coude 45°

HANSA-FLEX

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1** | filet ext. métrique conique |
| **Étanchéité 1** | à étanchéité par filetage |
| **Raccord 2** | raccord de graissage |
| **Construction** | Graisseur conique |
| **Ajout de construction** | Conception polygonale |
| **Conception** | Coude 45° |
| **Norme** | DIN 71412 |
| **Caractéristique supplémentaire** | Raccord de graissage, diamètre de la tête 6,5 mm |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



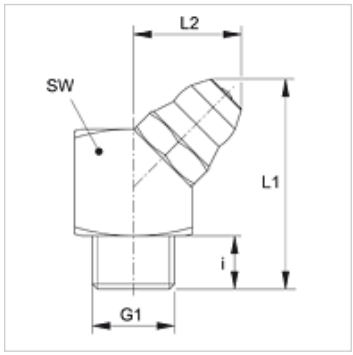


## Article

| Désignation | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **SNK 45 KA M06-1.0** | M 6 x 1 K | 5,5 | 20,2 | 10,5 | 9 |
| **SNK 45 KA M08-1.0** | M 8 x 1 K | 5,5 | 20,2 | 10,5 | 9 |
| **SNK 45 KA M10-1.0** | M 10 x 1 K | 5,5 | 20,5 | 11,0 | 11 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*