


# SNK FOR M

Graisseur conique avec filet autotarauteur

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Raccord 1                      | Embout de tuyau                                  |
| Étanchéité 1                   | à étanchéité par filetage                        |
| Raccord 2                      | raccord de graissage                             |
| Construction                   | Graisseur conique                                |
| Ajout de construction          | avec filet autotarauteur                         |
| Conception                     | droit                                            |
| Norme                          | DIN 71412                                        |
| Caractéristique supplémentaire | Raccord de graissage, diamètre de la tête 6,5 mm |
| Matériau                       | Acier                                            |
| Traitement de surface          | revêtement galvanisé                             |

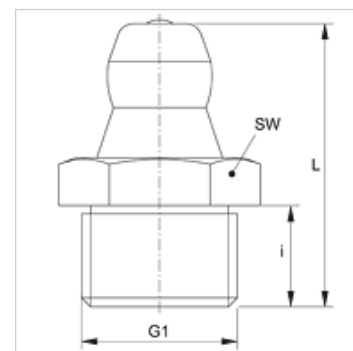

## Article

| Désignation   | G1         | i<br>(mm) | L<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|---------------|------------|-----------|-----------|------------|
| SNK FOR M6-1  | M 6 x 1 K  | 5,5       | 15        | 7          |
| SNK FOR M8-1  | M 8 x 1 K  | 5,5       | 15        | 9          |
| SNK FOR M10-1 | M 10 x 1 K | 5,5       | 15        | 11         |