
# SNK FOR M

Graisseur conique avec filet autotaraudeur

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1** | Embout de tuyau |
| **Étanchéité 1** | à étanchéité par filetage |
| **Raccord 2** | raccord de graissage |
| **Construction** | Graisseur conique |
| **Ajout de construction** | avec filet autotaraudeur |
| **Conception** | droit |
| **Norme** | DIN 71412 |
| **Caractéristique supplémentaire** | Raccord de graissage, diamètre de la tête 6,5 mm |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



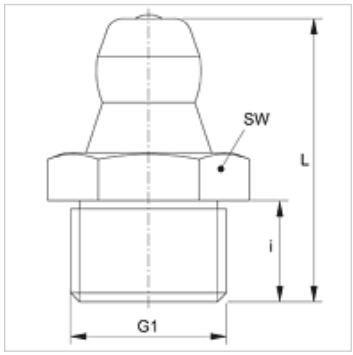


## Article

| Désignation | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **SNK FOR M6-1** | M 6 x 1 K | 5,5 | 15 | 7 |
| **SNK FOR M8-1** | M 8 x 1 K | 5,5 | 15 | 9 |
| **SNK FOR M10-1** | M 10 x 1 K | 5,5 | 15 | 11 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*