


SNK GLATT

Graisseur conique, tenons à enfoncer

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|--------------------------------|--|
| Raccord 1 | Tenons à enfoncer |
| Raccord 2 | raccord de graissage |
| Construction | Graisseur conique |
| Ajout de construction | pour enfoncer avec des tenons lisses |
| Conception | droit |
| Norme | DIN 71412 |
| Caractéristique supplémentaire | Raccord de graissage, diamètre de la tête 6,5 mm |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

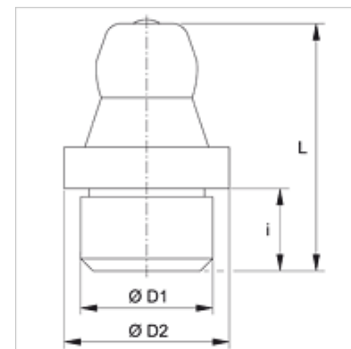

Article

| Désignation | Ø D1 (mm) | Ø D2 (mm) | i (mm) | L (mm) |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| SNK GLATT 06 | 6 | 8,0 | 5,5 | 15 |
| SNK GLATT 08 | 8 | 10,0 | 5,5 | 15 |