


# SNK GLATT

Graisseur conique, tenons à enfoncer

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Raccord 1                      | Tenons à enfoncer                                |
| Raccord 2                      | raccord de graissage                             |
| Construction                   | Graisseur conique                                |
| Ajout de construction          | pour enfoncer avec des tenons lisses             |
| Conception                     | droit  |
| Norme                          | DIN 71412  |
| Caractéristique supplémentaire | Raccord de graissage, diamètre de la tête 6,5 mm |
| Matériau                       | Acier  |
| Traitement de surface          | revêtement galvanisé                             |

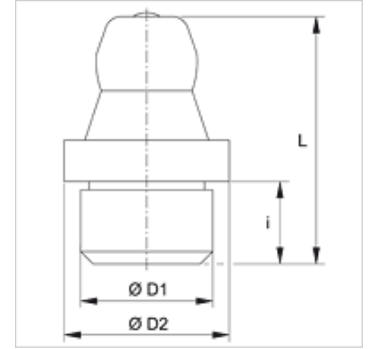

## Article

| Désignation  | Ø D1<br>(mm) | Ø D2<br>(mm) | i<br>(mm) | L<br>(mm) |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| SNK GLATT 06 | 6            | 8,0          | 5,5       | 15        |
| SNK GLATT 08 | 8            | 10,0         | 5,5       | 15        |