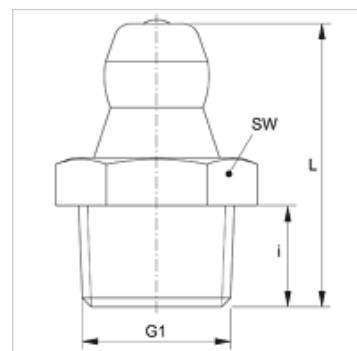


**Caractéristiques**

Raccord 1	filet ext. métrique conique
Étanchéité 1	à étanchéité par filetage
Raccord 2	raccord de graissage
Construction	Graisseur conique
Conception	droit
Norme	DIN 71412
Caractéristique supplémentaire	Raccord de graissage, diamètre de la tête 6,5 mm
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

**Article**

Désignation	G1	i (mm)	L (mm)	SW (mm)
<b>SNK M06-1.00</b>	M 6 x 1 K	5,5	15,0	7
<b>SNK M08-1.00</b>	M 8 x 1 K	5,5	15,0	9
<b>SNK M10-1.00</b>	M 10 x 1 K	5,5	15,0	11
<b>SNK M10-1.50</b>	M 10 x 1,5 K	5,5	15,0	11
<b>SNK M12-1.00</b>	M 12 x 1 K	6,5	17,5	14
<b>SNK M12-1.50</b>	M 12 x 1,5 K	6,5	17,5	14

**Gamme de produits**

<b>SNK M MG</b>	Graisseur conique, Laiton
<b>SNK M V2</b>	