
TR G VB T

Raccord pour tube Tecalan

Caractéristiques

Caractéristiques	TÜV effectué
Conception	droit
Construction	Connecteurs à fiches
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé
Pression de service	Max. 10 bar



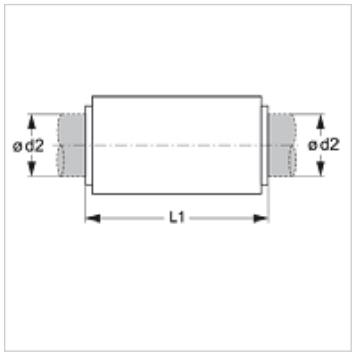

Article

Désignation	Ø d2 (mm)	pour tuyau	L1 (mm)
TR 06 G VB T	6	6 x 1	35,6
TR 08 G VB T	8	8 x 1	37,6
TR 09 G VB T	9	9 x 1,5	47,0
TR 10 G VB T	10	10 x 1	44,1
TR 11 G VB T	11	11 x 1,5	48,0
TR 12 G VB T	12	12 x 1,5	51,1
TR 15 G VB T	15	15 x 1,5	61,5

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.