
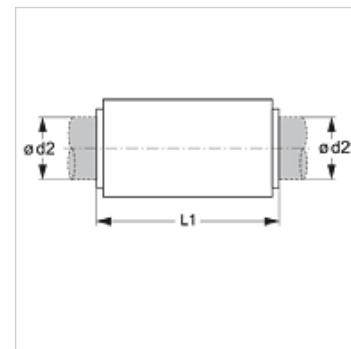


TR G VB T

Raccord pour tube Tecalan

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Caractéristiques | TÜV effectué |
| Conception | droit |
| Construction | Connecteurs à fiches |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |
| Pression de service | Max. 10 bar |



Article

| Désignation | Ø d2 (mm) | pour tuyau | L1 (mm) |
|--------------|--------------|------------|------------|
| TR 06 G VB T | 6 | 6 x 1 | 35,6 |
| TR 08 G VB T | 8 | 8 x 1 | 37,6 |
| TR 09 G VB T | 9 | 9 x 1,5 | 47,0 |
| TR 10 G VB T | 10 | 10 x 1 | 44,1 |
| TR 11 G VB T | 11 | 11 x 1,5 | 48,0 |
| TR 12 G VB T | 12 | 12 x 1,5 | 51,1 |
| TR 15 G VB T | 15 | 15 x 1,5 | 61,5 |