
TR T VB T

Raccord pour tube Tecalan

Caractéristiques

Caractéristiques	TÜV effectué
Conception	Forme T
Construction	Connecteurs à fiches
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé
Pression de service	Max. 10 bar



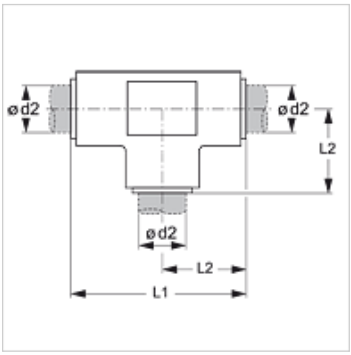

Article

Désignation	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
TR 06 T VB T	6	42,0	21,0
TR 08 T VB T	8	45,8	22,8
TR 10 T VB T	10	54,2	27,1
TR 12 T VB T	12	64,2	32,1
TR 15 T VB T	15	77,0	38,5

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.