
TR W VB T

Raccord pour tube Tecalan

Caractéristiques

Caractéristiques	TÜV effectué
Conception	Coude 90°
Construction	Connecteurs à fiches
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé
Pression de service	Max. 10 bar



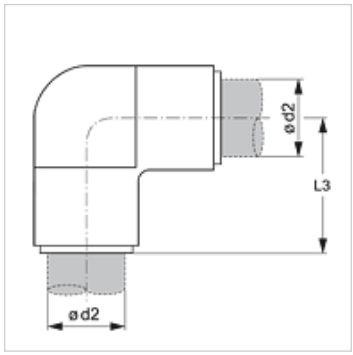

Article

Désignation	Ø d2 (mm)	L3 (mm)
TR 06 W VB T	6	21,0
TR 08 W VB T	8	22,8
TR 10 W VB T	10	27,1
TR 12 W VB T	12	32,1
TR 15 W VB T	15	38,5

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.