
3 SKR LK VZ

Robinet à boisseau sphérique 3 voies, modèle forgé

Caractéristiques

Raccord 1 - 3	filet int. BSP cylindrique
Étanchéité 1 - 3	pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E.
Conception	structure compacte
Perçage	forme L
Longueur de course de couplage	0°; 90°
Température min.	-10 °C
Température max.	80 °C
Matériau	Boîtier en acier forgé Sphère et arbre de manœuvre en acier Étanchéité de la sphère en POM Joint torique en NBR
Traitement de surface	revêtement galvanisé



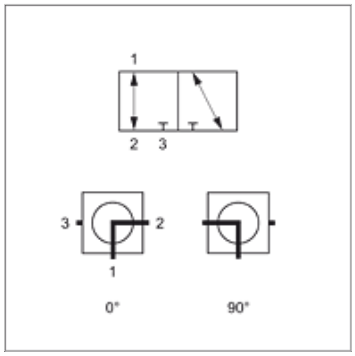

Remarque

Se reporter à la notice d'utilisation des robinets à boisseau sphérique.
Veuillez respecter les indications de pression autorisée des raccords.

Article

Désignation	DN*	Filet de raccord	Recouvrement	LW (mm)	Pression de service en bar	SW (mm)	SF*
3 SKR 20 LK VZ	19	G 3/4" -14	négatif (ouvert)	18	PN 350	14	1,5
3 SKR 25 LK VZ	25	G 1" -11	négatif (ouvert)	22	PN 350	14	1,5

DN = diamètre nominal, dimension nominale – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – LW = diamètre intérieur – SW = largeur de clé – SF = coefficient de sécurité

Pièces de rechange

BK ANSCHLAG	Rondelle de butée pour robinet à boisseau sphérique
BK GEKR GRIFF SW	Poignée (contre-coudée) pour robinet à boisseau sphérique

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.