


# 4 BKR L

## Robinet à boisseau sphérique 4 voies

### Caractéristiques

<b>Raccord 1 - 4</b>	filet int. BSP cylindrique
<b>Étanchéité 1 - 4</b>	pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E.
<b>Perçage</b>	forme L et orifice de décharge
<b>Longueur de course de couplage</b>	0°; 45°; 90°
<b>Température min.</b>	-10 °C
<b>Température max.</b>	80 °C
<b>Matériau</b>	Boîtier, sphère et arbre de manœuvre en acier Étanchéité de la sphère en POM Joint torique en NBR
<b>Traitement de surface</b>	bruni

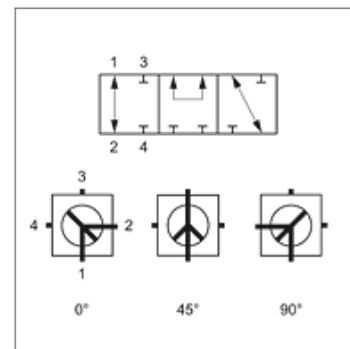

### Remarque

Se reporter à la notice d'utilisation des robinets à boisseau sphérique.  
Veuillez respecter les indications de pression autorisée des raccords.

### Article

Désignation	DN*	Filet de raccord	Recouvrement	LW (mm)	Pression de service en bar	SW (mm)	SF*
4 BKR 04 L	4	G 1/8" -28	négatif (ouvert)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 06 L	6	G 1/4" -19	négatif (ouvert)	6,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 10 L	10	G 3/8" -19	négatif (ouvert)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKR 13 L	12	G 1/2" -14	négatif (ouvert)	12,5	PN 400	14	1,5
4 BKR 20 L	19	G 3/4" -14	négatif (ouvert)	19,0	PN 400	17	1,5
4 BKR 25 L	25	G 1" -11	négatif (ouvert)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 32 L	31	G 1.1/4" -11	négatif (ouvert)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 40 L	38	G 1.1/2" -11	négatif (ouvert)	36,0	PN 63	22	1,5

DN = diamètre nominal, dimension nominale – LW = diamètre intérieur – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – SW = largeur de clé – SF = coefficient de sécurité

### Pièces de rechange

<b>BK ANSCHLAG</b>	Rondelle de butée pour robinet à boisseau sphérique
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Poignée (contre-coudée) pour robinet à boisseau sphérique