


# 4 BKR X

Robinet à boisseau sphérique 4 voies

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                                |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccord 1 - 4                  | filet int. BSP cylindrique                                                                              |
| Étanchéité 1 - 4               | pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E.                                        |
| Perçage                        | forme X                                                                                                 |
| Longueur de course de couplage | 0°; 90°                                                                                                 |
| Température min.               | -10 °C                                                                                                  |
| Température max.               | 80 °C                                                                                                   |
| Matériau                       | Boîtier, sphère et arbre de manœuvre en acier<br>Étanchéité de la sphère en POM<br>Joint torique en NBR |
| Traitement de surface          | bruni                                                                                                   |

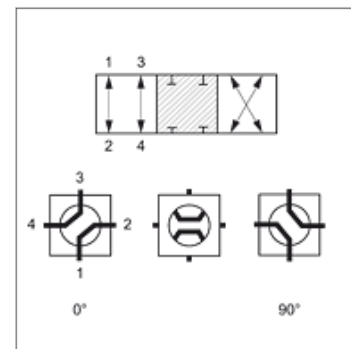

## Remarque

Se reporter à la notice d'utilisation des robinets à boisseau sphérique.  
Veuillez respecter les indications de pression autorisée des raccords.

## Article

| Désignation | DN* | Filet de raccord | Recouvrement    | LW<br>(mm) | Pression de service en bar | SW<br>(mm) | SF* |
|-------------|-----|------------------|-----------------|------------|----------------------------|------------|-----|
| 4 BKR 04 X  | 4   | G 1/8" -28       | positif (fermé) | 5,0        | PN 500                     | 12         | 1,5 |
| 4 BKR 06 X  | 6   | G 1/4" -19       | positif (fermé) | 5,0        | PN 500                     | 12         | 1,5 |
| 4 BKR 10 X  | 10  | G 3/8" -19       | positif (fermé) | 7,5        | PN 500                     | 14         | 1,5 |
| 4 BKR 13 X  | 12  | G 1/2" -14       | positif (fermé) | 11,5       | PN 400                     | 14         | 1,5 |
| 4 BKR 20 X  | 19  | G 3/4" -14       | positif (fermé) | 18,0       | PN 400                     | 17         | 1,5 |
| 4 BKR 25 X  | 25  | G 1" -11         | positif (fermé) | 22,0       | PN 350                     | 17         | 1,5 |
| 4 BKR 32 X  | 31  | G 1.1/4" -11     | positif (fermé) | 22,0       | PN 350                     | 17         | 1,5 |
| 4 BKR 40 X  | 38  | G 1.1/2" -11     | positif (fermé) | 33,0       | PN 63                      | 22         | 1,5 |

DN = diamètre nominal, dimension nominale – LW = diamètre intérieur – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – SW = largeur de clé – SF = coefficient de sécurité

## Pièces de rechange

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| BK ANSCHLAG      | Rondelle de butée pour robinet à boisseau sphérique       |
| BK GEKR GRIFF SW | Poignée (contre-coudée) pour robinet à boisseau sphérique |