


### Caractéristiques

Raccord 1	filet int. BSP cylindrique
Raccord 2	filet ext. BSP cylindrique
Longueur de course de couplage	0°; 90°
Plage de température	Air : - 20 °C à + 150 °C Eau : 0 °C à + 150 °C
Matériau	Boîtier en laiton Poignée en aluminium Sphère en laiton, chrome dur Étanchéité de la sphère en PTFE
Traitement de surface	nickelé

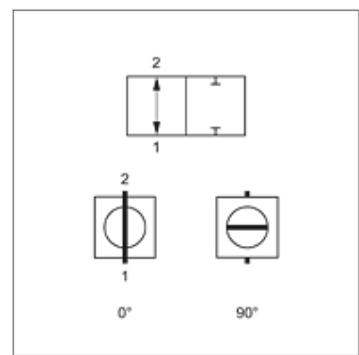

### Remarque

Les indications de pression sont valables pour une température comprise entre 0 °C et + 25 °C ; tenir compte des réductions de pression en cas de température supérieure.

### Informations relatives à la commande

Autres valeurs de pression et de température sur demande

### Article

Désignation	DN*	Filet de raccord	Pression de service (bar)
<b>BKR 06 HR ND</b>	6	G 1/4" -19	50,0
<b>BKR 10 HR ND</b>	10	G 3/8" -19	50,0
<b>BKR 13 HR ND</b>	12	G 1/2" -14	50,0
<b>BKR 20 HR ND</b>	19	G 3/4" -14	40,0
<b>BKR 25 HR ND</b>	25	G 1" -11	40,0
<b>BKR 32 HR ND</b>	31	G 1 1/4" -11	30,0
<b>BKR 40 HR ND</b>	38	G 1 1/2" -11	30,0
<b>BKR 50 HR ND</b>	51	G 2" -11	25,0

DN = diamètre nominal, dimension nominale – SF = coefficient de sécurité – SW = largeur de clé – BD = pression de service

### Pièces de rechange

**ND GRIFF** Poignée pour robinet à boisseau sphérique ND