
# BKR VA

Robinet à boisseau sphérique 2 voies (modèle bloc)

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1 + 2** | filet int. BSP cylindrique |
| **Étanchéité 1 + 2** | pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E. |
| **Longueur de course de couplage** | 0°; 90° |
| **Température min.** | -20 °C |
| **Température max.** | 60 °C |
| **Matériau** | Boîtier, sphère et arbre de manœuvre en acier inoxydable<br>Étanchéité de la sphère en POM<br>Joint torique en NBR |



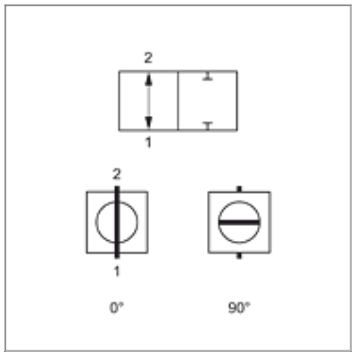


## Remarque

Veuillez respecter les indications de pression autorisée des raccords.
Se reporter à la notice d'utilisation des robinets à boisseau sphérique.

## Article

| Désignation | DN* | Filet de raccord | LW (mm) | Pression de service en bar | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BKR 06 VA** | 6 | G 1/4" -19 | 6 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **BKR 10 VA** | 10 | G 3/8" -19 | 10 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **BKR 13 VA** | 12 | G 1/2" -14 | 13 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **BKR 20 VA** | 19 | G 3/4" -14 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **BKR 25 VA** | 25 | G 1" -11 | 24 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **BKR 32 VA** | 31 | G 1.1/4" -11 | 32 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **BKR 40 VA** | 38 | G 1.1/2" -11 | 38 | PN 400 | 17 | 1,5 |

DN = diamètre nominal, dimension nominale – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – LW = diamètre intérieur – SW = largeur de clé – SF = coefficient de sécurité

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **BKR** | Robinet à boisseau sphérique 2 voies (modèle bloc), bruni |
| **BKR VZ** | Robinet à boisseau sphérique 2 voies (modèle bloc), revêtement galvanisé |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Rondelle de butée pour robinet à boisseau sphérique |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Poignée (contre-coudée) pour robinet à boisseau sphérique |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*