
# SK GFS

Robinet à boisseau sphérique 2 voies, modèle forgé

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1 + 2** | contre-bride SAE |
| **Étanchéité 1 + 2** | à garniture plate avec joint torique SF |
| **Longueur de course de couplage** | 0°; 90° |
| **Température min.** | -10 °C |
| **Température max.** | 80 °C |
| **Matériau** | Boîtier en acier forgé<br>Sphère et arbre de manœuvre en acier<br>Étanchéité de la sphère en POM<br>Joint torique en NBR |
| **Traitement de surface** | bruni |



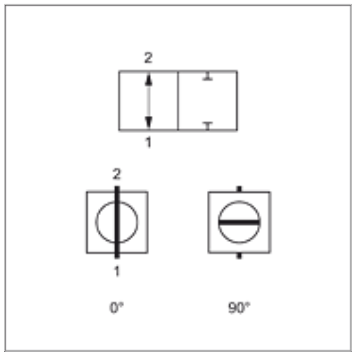


## Remarque

Veuillez respecter les indications de pression autorisée des raccords.
Se reporter à la notice d'utilisation des robinets à boisseau sphérique.

## Article

| Désignation | DN* | Plage de pression | Taille de la bride | LW (mm) | Pression PN | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SK GFS 32** | 31 | 3000 psi | 1.1/4" | 32,0 | 250 bar | 17 | 1,5 |
| **SK GFS 40** | 38 | 3000 psi | 1.1/2" | 38,0 | 200 bar | 17 | 1,5 |
| **SK GFS 50** | 51 | 3000 psi | 2" | 47,5 | 200 bar | 17 | 1,5 |
| **SK GFS 6 32** | 31 | 6000 psi | 1.1/4" | 32,0 | 400 bar | 17 | 1,5 |
| **SK GFS 6 40** | 38 | 6000 psi | 1.1/2" | 38,0 | 400 bar | 17 | 1,5 |
| **SK GFS 6 50** | 51 | 6000 psi | 2" | 47,5 | 400 bar | 17 | 1,5 |

DN = diamètre nominal, dimension nominale – LW = diamètre intérieur – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – SW = largeur de clé – SF = coefficient de sécurité

## Pièces de rechange

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Rondelle de butée pour robinet à boisseau sphérique |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Poignée (contre-coudée) pour robinet à boisseau sphérique |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*