


# SK GFS

Robinet à boisseau sphérique 2 voies, modèle forgé

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Raccord 1 + 2	contre-bride SAE
Étanchéité 1 + 2	à garniture plate avec joint torique SF
Longueur de course de couplage	0°; 90°
Température min.	-10 °C
Température max.	80 °C
Matériau	Boîtier en acier forgé Sphère et arbre de manœuvre en acier Étanchéité de la sphère en POM Joint torique en NBR
Traitement de surface	bruni

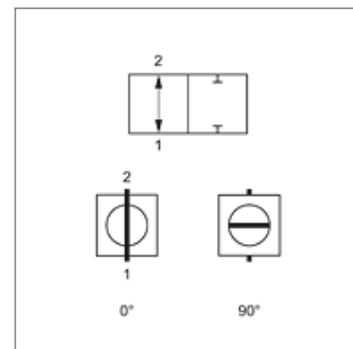

## Remarque

Veuillez respecter les indications de pression autorisée des raccords.  
Se reporter à la notice d'utilisation des robinets à boisseau sphérique.

## Article

Désignation	DN*	Plage de pression	Taille de la bride	LW (mm)	Pression PN	SW (mm)	SF*
SK GFS 32	31	3000 psi	1.1/4"	32,0	250 bar	17	1,5
SK GFS 40	38	3000 psi	1.1/2"	38,0	200 bar	17	1,5
SK GFS 50	51	3000 psi	2"	47,5	200 bar	17	1,5
SK GFS 6 32	31	6000 psi	1.1/4"	32,0	400 bar	17	1,5
SK GFS 6 40	38	6000 psi	1.1/2"	38,0	400 bar	17	1,5
SK GFS 6 50	51	6000 psi	2"	47,5	400 bar	17	1,5

DN = diamètre nominal, dimension nominale – LW = diamètre intérieur – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – SW = largeur de clé – SF = coefficient de sécurité

## Pièces de rechange

BK ANSCHLAG	Rondelle de butée pour robinet à boisseau sphérique
BK GEKR GRIFF SW	Poignée (contre-coudée) pour robinet à boisseau sphérique