
# HSRS
Collier pour tube en acier

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | application essentiellement dans la construction de machines |



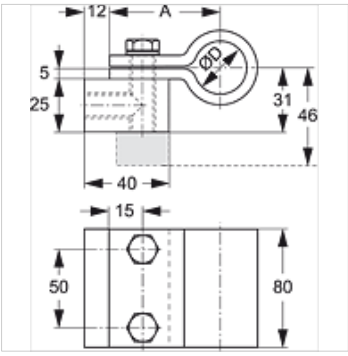


## Remarque

Montage : Le bloc de support est soudé ou vissé en position redressée ou à plat sur le corps de la machine. Les moitiés de collier sont vissées au bloc de support.

## Description

Le collier en acier sert au déplacement (ultérieur) des tubes et tuyaux souples hydrauliques.

## Informations supplémentaires

La conception solide du collier amortit les chocs et les vibrations. Il peut être complété par un revêtement élastomère (HSRS EE).

## Article

| Désignation | A (mm) | Ø D (mm) |
|---|---|---|
| **HSRS 25** | 52,5 | 25 |
| **HSRS 30** | 55,0 | 30 |
| **HSRS 35** | 57,5 | 35 |
| **HSRS 38** | 59,0 | 38 |
| **HSRS 42** | 61,0 | 42 |
| **HSRS 50** | 65,0 | 50 |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **HSRS EE** | Revêtement élastomère pour collier pour tube en acier |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*