
HSRS EE

Revêtement élastomère pour collier pour tube en acier

Caractéristiques

Construction	Revêtement élastomère
conçu pour	Colliers pour tubes en acier HSRS
Température min.	-40 °C
Température max.	125 °C
Matériau	Santoprène 64° Shore A
Caractéristiques	résistance élevée à l'huile et aux intempéries fixation sûre de tuyaux et de tubes atténuation améliorée des bruits et des vibrations



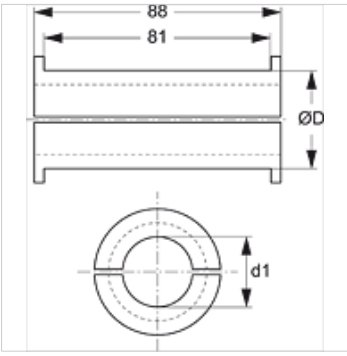

Article

Désignation	d1 (mm)	Ø D (mm)
HSRS 25-12 EE	12,00	25
HSRS 25-15 EE	15,00	25
HSRS 30-20 EE	20,00	30
HSRS 35-25 EE	25,00	35
HSRS 42-30 EE	30,00	42
HSRS 50-35 EE	35,00	50
HSRS 50-38 EE	38,00	50
HSRS 50-42 EE	42,00	50

accessoire pour les produits suivants

HSRS	Collier pour tube en acier

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.