
LBS D PA

Collier pour tube double en PA, construction légère

Caractéristiques

Construction	Collier pour tubes doubles
Température min.	-40 °C
Température max.	120 °C
Matériau	Polyamide



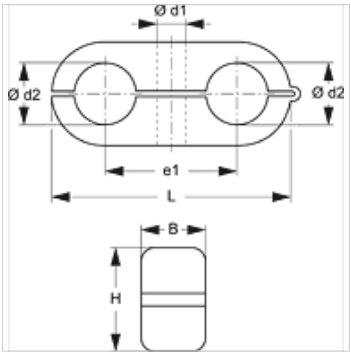

Description

Pour un montage rapide de câbles, flexibles, conduites d'huile et de lubrifiants. Fixation par vis.

Article

Désignation	Taille de collier	Ø d1 (mm)	Ø ext. du tube d2 (mm)	Ø ext. du tube d2	B (mm)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)
LBS 106 D PA	1	6,5	6,0	-	14,5	18	13,5	32
LBS 106.4 D PA	1	6,5	6,4	1/4"	14,5	18	13,5	32
LBS 108 D PA	1	6,5	8,0	-	14,5	18	13,5	32
LBS 208 D PA	2	6,5	8,0	-	14,5	22	18,5	41
LBS 209.5 D PA	2	6,5	9,5	3/8"	14,5	22	18,5	41
LBS 210 D PA	2	6,5	10,0	-	14,5	22	18,5	41
LBS 212 D PA	2	6,5	12,0	-	14,5	22	18,5	41
LBS 212.7 D PA	2	6,5	12,7	1/2"	14,5	22	18,5	41
LBS 310 D PA	3	6,5	10,0	-	14,5	30	23,5	54
LBS 312 D PA	3	6,5	12,0	-	14,5	30	23,5	54
LBS 312.7 D PA	3	6,5	12,7	1/2"	14,5	30	23,5	54
LBS 313.5 D PA	3	6,5	13,6	-	14,5	30	23,5	54
LBS 314 D PA	3	6,5	14,0	-	14,5	30	23,5	54
LBS 315 D PA	3	6,5	15,0	-	14,5	30	23,5	54
LBS 316 D PA	3	6,5	16,0	5/8"	14,5	30	23,5	54
LBS 414 D PA	4	6,5	14,0	-	14,5	38	30,5	69
LBS 415 D PA	4	6,5	15,0	-	14,5	38	30,5	69
LBS 416 D PA	4	6,5	16,0	5/8"	14,5	38	30,5	69
LBS 417.2 D PA	4	6,5	17,2	-	14,5	38	30,5	69
LBS 418 D PA	4	6,5	18,0	-	14,5	38	30,5	69
LBS 419 D PA	4	6,5	19,0	3/4"	14,5	38	30,5	69
LBS 420 D PA	4	6,5	20,0	-	14,5	38	30,5	69
LBS 421.3 D PA	4	6,5	21,3	-	14,5	38	30,5	69
LBS 422 D PA	4	6,5	22,0	-	14,5	38	30,5	69

Gamme de produits

LBS D	Collier pour tube double, construction légère, Polypropylène

Accessoires

LBS DP D	Plaque couvre-joint pour collier pour tube double, construction légère

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.