


# LBS PA

Collier pour tube en PA, construction légère

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Construction	Collier pour 1 tube
Température min.	-40 °C
Température max.	120 °C
Matériau	Polyamide

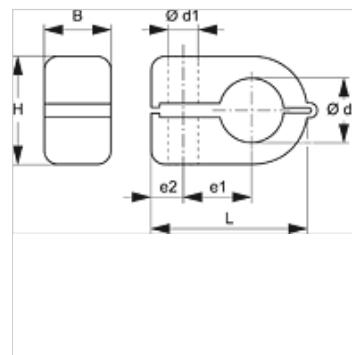

## Description

Pour un montage rapide de câbles, flexibles, conduites d'huile et de lubrifiants. Fixation par vis.

## Article

Désignation	Taille de collier	Ø d1 (mm)	Ø ext. du tube d2 (mm)	Ø ext. du tube d2	B (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>LBS 106 PA</b>	1	6,5	6,0	-	14,5	9	7	13,5	23
<b>LBS 106.4 PA</b>	1	6,5	6,4	1/4"	14,5	9	7	13,5	23
<b>LBS 108 PA</b>	1	6,5	8,0	-	14,5	9	7	13,5	23
<b>LBS 208 PA</b>	2	6,5	8,0	-	14,5	11	7	18,5	27
<b>LBS 209.5 PA</b>	2	6,5	9,5	3/8"	14,5	11	7	18,5	27
<b>LBS 210 PA</b>	2	6,5	10,0	-	14,5	11	7	18,5	27
<b>LBS 212 PA</b>	2	6,5	12,0	-	14,5	11	7	18,5	27
<b>LBS 212.7 PA</b>	2	6,5	12,7	1/2"	14,5	11	7	18,5	27
<b>LBS 310 PA</b>	3	6,5	10,0	-	14,5	15	7	23,5	34
<b>LBS 312 PA</b>	3	6,5	12,0	-	14,5	15	7	23,5	34
<b>LBS 312.7 PA</b>	3	6,5	12,7	1/2"	14,5	15	7	23,5	34
<b>LBS 313.5 PA</b>	3	6,5	13,5	-	14,5	15	7	23,5	34
<b>LBS 314 PA</b>	3	6,5	14,0	-	14,5	15	7	23,5	34
<b>LBS 315 PA</b>	3	6,5	15,0	-	14,5	15	7	23,5	34
<b>LBS 316 PA</b>	3	6,5	16,0	5/8"	14,5	15	7	23,5	34
<b>LBS 414 PA</b>	4	6,5	14,0	-	14,5	19	6	30,5	40
<b>LBS 415 PA</b>	4	6,5	15,0	-	14,5	19	6	30,5	40
<b>LBS 416 PA</b>	4	6,5	16,0	5/8"	14,5	19	6	30,5	40
<b>LBS 417.2 PA</b>	4	6,5	17,2	-	14,5	19	6	30,5	40
<b>LBS 418 PA</b>	4	6,5	18,0	-	14,5	19	6	30,5	40
<b>LBS 419 PA</b>	4	6,5	19,0	3/4"	14,5	19	6	30,5	40
<b>LBS 420 PA</b>	4	6,5	20,0	-	14,5	19	6	30,5	40
<b>LBS 421.3 PA</b>	4	6,5	21,3	-	14,5	19	6	30,5	40
<b>LBS 422 PA</b>	4	6,5	22,0	-	14,5	19	6	30,5	40

## Gamme de produits

**LBS** Collier pour tube, construction légère, Polypropylène