
LBS PA

Collier pour tube en PA, construction légère

Caractéristiques

Construction	Collier pour 1 tube
Température min.	-40 °C
Température max.	120 °C
Matériau	Polyamide



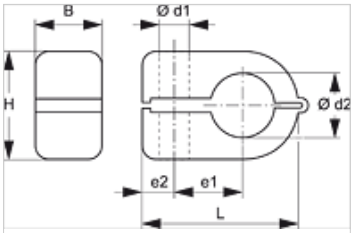

Description

Pour un montage rapide de câbles, flexibles, conduites d'huile et de lubrifiants. Fixation par vis.

Article

Désignation	Taille de collier	Ø d1 (mm)	Ø ext. du tube d2 (mm)	Ø ext. du tube d2	B (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	H (mm)	L (mm)
LBS 106 PA	1	6,5	6,0	-	14,5	9	7	13,5	23
LBS 106.4 PA	1	6,5	6,4	1/4"	14,5	9	7	13,5	23
LBS 108 PA	1	6,5	8,0	-	14,5	9	7	13,5	23
LBS 208 PA	2	6,5	8,0	-	14,5	11	7	18,5	27
LBS 209.5 PA	2	6,5	9,5	3/8"	14,5	11	7	18,5	27
LBS 210 PA	2	6,5	10,0	-	14,5	11	7	18,5	27
LBS 212 PA	2	6,5	12,0	-	14,5	11	7	18,5	27
LBS 212.7 PA	2	6,5	12,7	1/2"	14,5	11	7	18,5	27
LBS 310 PA	3	6,5	10,0	-	14,5	15	7	23,5	34
LBS 312 PA	3	6,5	12,0	-	14,5	15	7	23,5	34
LBS 312.7 PA	3	6,5	12,7	1/2"	14,5	15	7	23,5	34
LBS 313.5 PA	3	6,5	13,5	-	14,5	15	7	23,5	34
LBS 314 PA	3	6,5	14,0	-	14,5	15	7	23,5	34
LBS 315 PA	3	6,5	15,0	-	14,5	15	7	23,5	34
LBS 316 PA	3	6,5	16,0	5/8"	14,5	15	7	23,5	34
LBS 414 PA	4	6,5	14,0	-	14,5	19	6	30,5	40
LBS 415 PA	4	6,5	15,0	-	14,5	19	6	30,5	40
LBS 416 PA	4	6,5	16,0	5/8"	14,5	19	6	30,5	40
LBS 417.2 PA	4	6,5	17,2	-	14,5	19	6	30,5	40
LBS 418 PA	4	6,5	18,0	-	14,5	19	6	30,5	40
LBS 419 PA	4	6,5	19,0	3/4"	14,5	19	6	30,5	40
LBS 420 PA	4	6,5	20,0	-	14,5	19	6	30,5	40
LBS 421.3 PA	4	6,5	21,3	-	14,5	19	6	30,5	40
LBS 422 PA	4	6,5	22,0	-	14,5	19	6	30,5	40

Gamme de produits

LBS	Collier pour tube, construction légère, Polypropylène

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.