

SRS 1-6 PA

Collier pour tuyaux, série légère

HANSA FLEX

Caractéristiques

Ajout de construction Face intérieure du collier nervurée


Série légère

Norme DIN 3015-1

Température min. -40 °C

Température max. 120 °C

Matériau Polyamide 6

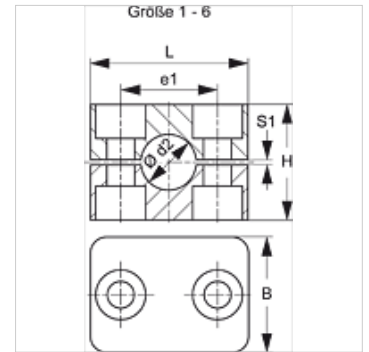

Remarque

Nous recommandons l'utilisation de colliers avec une surface intérieure lisse pour maintenir en place les tuyaux et les câbles. Le montage se fait alors sans pré-tension, la hauteur de bloc H et le jeu S1 étant alors réduits.

Description

Les nervures situées sur la surface intérieure des colliers amortissent les chocs et les vibrations et absorbent les forces dans le sens de l'axe du tube.

La pré-tension du tube est provoquée par l'écart existant entre les deux côtés.

Informations relatives à la commande

1 pièce = 2 moitiés de collier

Article

| Désignation | Ø ext. du tube d2 (mm) | Ø ext. du tube d2 | Taille de collier | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|--------|---------|
| SRS 106 A PA | 6,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| SRS 106.4 A PA | 6,4 | 1/4" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| SRS 108 A PA | 8,0 | 5/16" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| SRS 109.5 A PA | 9,5 | 3/8" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| SRS 110 A PA | 10,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| SRS 112 A PA | 12,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| SRS 0212.7 PA | 12,7 | 1/2" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0213.5 PA | 13,5 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0214 PA | 14,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0215 PA | 15,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0216 PA | 16,0 | 5/8" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0217.2 PA | 17,2 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0218 PA | 18,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0319 PA | 19,0 | 3/4" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| SRS 0320 PA | 20,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| SRS 0321.3 PA | 21,3 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| SRS 0322 PA | 22,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| SRS 0325 PA | 25,0 | 1" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| SRS 0426.9 PA | 26,9 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| SRS 0428 PA | 28,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| SRS 0430 PA | 30,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| SRS 0532 PA | 32,0 | 1.1/4" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0533.7 PA | 33,7 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0535 PA | 35,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0538 PA | 38,0 | 1.1/2" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0540 PA | 40,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0542 PA | 42,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0644.5 PA | 44,5 | 1.3/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0645 PA | 45,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0648 PA | 48,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0650 PA | 50,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0650.8 PA | 50,8 | 2" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0652 PA | 52,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0655 PA | 55,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0657 PA | 57,0 | 2.1/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |



En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.

07.07.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

SRS 1-6 PA

Collier pour tuyaux, série légère

Gamme de produits

SRS 1-6 PA G Collier pour tuyaux, série légère, Face intérieure du collier lisse

SRS 1-6 PP Collier pour tuyaux, série légère, Face intérieure du collier nervurée

SRS 1-6 PP G Collier pour tuyaux, série légère, Face intérieure du collier lisse

SRS 1-6 VG Collier pour tuyaux, série légère, Face intérieure du collier lisse

SRS 1-6 AL Collier pour tuyaux, série légère, Face intérieure du collier nervurée