

SRS 1-6 PA

Collier pour tuyaux, série légère

HANSA FLEX

Caractéristiques

Ajout de construction Face intérieure du collier nervurée


Série légère

Norme DIN 3015-1

Température min. -40 °C

Température max. 120 °C

Matériau Polyamide 6

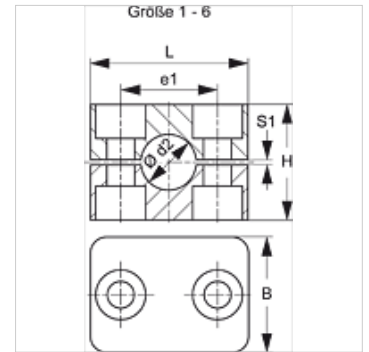

Remarque

Nous recommandons l'utilisation de colliers avec une surface intérieure lisse pour maintenir en place les tuyaux et les câbles. Le montage se fait alors sans pré-tension, la hauteur de bloc H et le jeu S1 étant alors réduits.

Description

Les nervures situées sur la surface intérieure des colliers amortissent les chocs et les vibrations et absorbent les forces dans le sens de l'axe du tube.

La pré-tension du tube est provoquée par l'écart existant entre les deux côtés.

Informations relatives à la commande

1 pièce = 2 moitiés de collier

Article

Désignation	Ø ext. du tube d2 (mm)	Ø ext. du tube d2	Taille de collier	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 106 A PA	6,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 106.4 A PA	6,4	1/4"	1	20	27	34	0,6
SRS 108 A PA	8,0	5/16"	1	20	27	34	0,6
SRS 109.5 A PA	9,5	3/8"	1	20	27	34	0,6
SRS 110 A PA	10,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 112 A PA	12,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 0212.7 PA	12,7	1/2"	2	26	33	40	0,8
SRS 0213.5 PA	13,5	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0214 PA	14,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0215 PA	15,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0216 PA	16,0	5/8"	2	26	33	40	0,8
SRS 0217.2 PA	17,2	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0218 PA	18,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0319 PA	19,0	3/4"	3	33	35	48	1,0
SRS 0320 PA	20,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0321.3 PA	21,3	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0322 PA	22,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0325 PA	25,0	1"	3	33	35	48	1,0
SRS 0426.9 PA	26,9	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0428 PA	28,0	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0430 PA	30,0	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0532 PA	32,0	1.1/4"	5	52	58	70	1,2
SRS 0533.7 PA	33,7	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0535 PA	35,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0538 PA	38,0	1.1/2"	5	52	58	70	1,2
SRS 0540 PA	40,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0542 PA	42,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0644.5 PA	44,5	1.3/4"	6	66	66	86	1,2
SRS 0645 PA	45,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0648 PA	48,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0650 PA	50,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0650.8 PA	50,8	2"	6	66	66	86	1,2
SRS 0652 PA	52,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0655 PA	55,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0657 PA	57,0	2.1/4"	6	66	66	86	1,2



En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.

23.05.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

SRS 1-6 PA

Collier pour tuyaux, série légère

Gamme de produits

SRS 1-6 PA G Collier pour tuyaux, série légère, Face intérieure du collier lisse

SRS 1-6 PP Collier pour tuyaux, série légère, Face intérieure du collier nervurée

SRS 1-6 PP G Collier pour tuyaux, série légère, Face intérieure du collier lisse

SRS 1-6 VG Collier pour tuyaux, série légère, Face intérieure du collier lisse

SRS 1-6 AL Collier pour tuyaux, série légère, Face intérieure du collier nervurée