


### Caractéristiques

Ajout de construction	Face intérieure du collier nervurée
Série	légère
Norme	DIN 3015-1
Température min.	-40 °C
Température max.	120 °C
Matériau	Polyamide 6

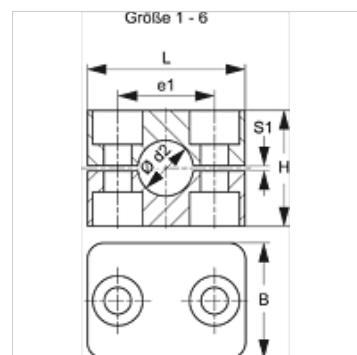

### Remarque

Nous recommandons l'utilisation de colliers avec une surface intérieure lisse pour maintenir en place les tuyaux et les câbles. Le montage se fait alors sans pré-tension, la hauteur de bloc H et le jeu S1 étant alors réduits.

### Description

Les nervures situées sur la surface intérieure des colliers amortissent les chocs et les vibrations et absorbent les forces dans le sens de l'axe du tube.

La pré-tension du tube est provoquée par l'écart existant entre les deux côtés.

### Informations relatives à la commande

1 pièce = 2 moitiés de collier

### Article

Désignation	Ø ext. du tube d2 (mm)	Ø ext. du tube d2	Taille de collier	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
<b>SRS 106 A PA</b>	6,0	-	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 106,4 A PA</b>	6,4	1/4"	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 108 A PA</b>	8,0	5/16"	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 109,5 A PA</b>	9,5	3/8"	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 110 A PA</b>	10,0	-	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 112 A PA</b>	12,0	-	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 0212,7 PA</b>	12,7	1/2"	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0213,5 PA</b>	13,5	-	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0214 PA</b>	14,0	-	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0215 PA</b>	15,0	-	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0216 PA</b>	16,0	5/8"	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0217,2 PA</b>	17,2	-	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0218 PA</b>	18,0	-	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0319 PA</b>	19,0	3/4"	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0320 PA</b>	20,0	-	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0321,3 PA</b>	21,3	-	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0322 PA</b>	22,0	-	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0325 PA</b>	25,0	1"	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0426,9 PA</b>	26,9	-	4	40	42	57	1,2
<b>SRS 0428 PA</b>	28,0	-	4	40	42	57	1,2
<b>SRS 0430 PA</b>	30,0	-	4	40	42	57	1,2
<b>SRS 0532 PA</b>	32,0	1 1/4"	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0533,7 PA</b>	33,7	-	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0535 PA</b>	35,0	-	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0538 PA</b>	38,0	1 1/2"	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0540 PA</b>	40,0	-	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0542 PA</b>	42,0	-	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0644,5 PA</b>	44,5	1 3/4"	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0645 PA</b>	45,0	-	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0648 PA</b>	48,0	-	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0650 PA</b>	50,0	-	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0650,8 PA</b>	50,8	2"	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0652 PA</b>	52,0	-	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0655 PA</b>	55,0	-	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0657 PA</b>	57,0	2 1/4"	6	66	66	86	1,2



### Gamme de produits

<b>SRS 1-6 PA G</b>	Collier pour tuyaux, série légère, Face intérieure du collier lisse
<b>SRS 1-6 PP</b>	Collier pour tuyaux, série légère, Face intérieure du collier nervurée
<b>SRS 1-6 PP G</b>	Collier pour tuyaux, série légère, Face intérieure du collier lisse
<b>SRS 1-6 VG</b>	Collier pour tuyaux, série légère, Face intérieure du collier lisse
<b>SRS 1-6 AL</b>	Collier pour tuyaux, série légère, Face intérieure du collier nervurée