


### Caractéristiques

<b>Construction</b>	Collier pour 1 tube
<b>Ajout de construction</b>	Face intérieure du collier lisse
<b>Série</b>	légère
<b>Norme</b>	DIN 3015-1
<b>Température min.</b>	-30 °C
<b>Température max.</b>	90 °C
<b>Matériau</b>	Polypropylène

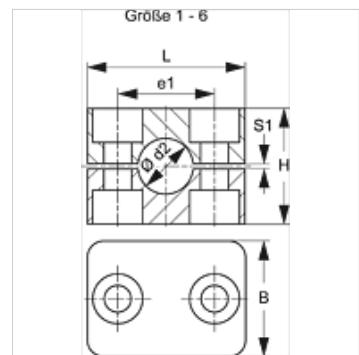

### Remarque

Nous recommandons l'utilisation de colliers avec une surface intérieure lisse pour maintenir en place les tuyaux et les câbles. Le montage se fait alors sans pré-tension, la hauteur de bloc H et le jeu S1 étant alors réduits.

### Informations relatives à la commande

1 pièce = 2 moitiés de collier

### Article

Désignation	Ø ext. du tube d2 (mm)	Ø ext. du tube d2	Taille de collier	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
<b>SRS 106 A PP G</b>	6,0	-	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 106.4 A PP G</b>	6,4	1/4"	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 108 A PP G</b>	8,0	5/16"	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 109.5 A PP G</b>	9,5	3/8"	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 110 A PP G</b>	10,0	-	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 112 A PP G</b>	12,0	-	1	20	27	24	0,6
<b>SRS 0212.7 PP G</b>	12,7	1/2"	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0213.5 PP G</b>	13,5	-	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0214 PP G</b>	14,0	-	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0215 PP G</b>	15,0	-	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0216 PP G</b>	16,0	5/8"	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0217.2 PP G</b>	17,2	-	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0218 PP G</b>	18,0	-	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0319 PP G</b>	19,0	3/4"	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0320 PP G</b>	20,0	-	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0321.3 PP G</b>	21,3	-	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0322 PP G</b>	22,0	-	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0323 PP G</b>	23,0	-	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0325 PP G</b>	25,0	1"	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0426.9 PP G</b>	26,9	-	4	40	42	57	1,2
<b>SRS 0428 PP G</b>	28,0	-	4	40	42	57	1,2
<b>SRS 0430 PP G</b>	30,0	-	4	40	42	57	1,2
<b>SRS 0532 PP G</b>	32,0	1 1/4"	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0533.7 PP G</b>	33,7	-	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0535 PP G</b>	35,0	-	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0538 PP G</b>	38,0	1 1/2"	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0540 PP G</b>	40,0	-	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0542 PP G</b>	42,0	-	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0644.5 PP G</b>	44,5	1 3/4"	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0648 PP G</b>	48,0	-	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0650 PP G</b>	50,0	-	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0650.8 PP G</b>	50,8	2"	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0652 PP G</b>	52,0	-	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0655 PP G</b>	55,0	-	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0657 PP G</b>	57,0	2 1/4"	6	66	66	86	1,2

### Gamme de produits

<b>SRS 1-6 AL</b>	Collier pour tuyaux, série légère, Face intérieure du collier nervurée
<b>SRS 1-6 PA</b>	Collier pour tuyaux, série légère, Face intérieure du collier nervurée
<b>SRS 1-6 PA G</b>	Collier pour tuyaux, série légère, Face intérieure du collier lisse
<b>SRS 1-6 PP</b>	Collier pour tuyaux, série légère, Face intérieure du collier nervurée



# SRS 1-6 PP G

Collier pour tuyaux, série légère

**HANSA FLEX**