


### Caractéristiques

Construction	Collier pour 1 tube
Ajout de construction	Face intérieure du collier lisse
Série	légère
Norme	DIN 3015-1
Température min.	-50 °C
Température max.	120 °C
Matériau	Caoutchouc plein Shore 64°/73°

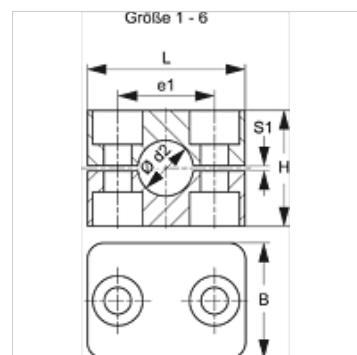

### Description

Les nervures situées sur la surface intérieure des colliers amortissent les chocs et les vibrations et absorbent les forces dans le sens de l'axe du tube.

La pré-tension du tube est provoquée par l'écart existant entre les deux côtés.

### Informations relatives à la commande

1 pièce = 2 moitiés de collier

### Article

Désignation	Ø ext. du tube d2 (mm)	Ø ext. du tube d2	Taille de collier	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
<b>SRS 0106.4 VG</b>	6,4	1/4"	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 0106 VG</b>	6,0	-	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 0108 VG</b>	8,0	5/16"	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 0109.5 VG</b>	9,5	3/8"	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 0110 VG</b>	10,0	-	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 0112 VG</b>	12,0	-	1	20	27	24	0,6
<b>SRS 0212.7 VG</b>	12,7	1/2"	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0213.5 VG</b>	13,5	-	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0214 VG</b>	14,0	-	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0215 VG</b>	15,0	-	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0216 VG</b>	16,0	5/8"	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0217.2 VG</b>	17,2	-	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0218 VG</b>	18,0	-	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0319 VG</b>	19,0	3/4"	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0320 VG</b>	20,0	-	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0321.3 VG</b>	21,3	-	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0322 VG</b>	22,0	-	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0323 VG</b>	23,0	-	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0325 VG</b>	25,0	1"	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0426.9 VG</b>	26,9	-	4	40	42	57	1,2
<b>SRS 0428 VG</b>	28,0	-	4	40	42	57	1,2
<b>SRS 0430 VG</b>	30,0	-	4	40	42	57	1,2
<b>SRS 0532 VG</b>	32,0	1.1/4"	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0533.7 VG</b>	33,7	-	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0535 VG</b>	35,0	-	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0538 VG</b>	38,0	1.1/2"	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0540 VG</b>	40,0	-	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0542 VG</b>	42,0	-	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0644.5 VG</b>	44,5	1.3/4"	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0645 VG</b>	45,0	-	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0648 VG</b>	48,0	-	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0650.8 VG</b>	50,8	2"	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0650 VG</b>	50,0	-	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0652 VG</b>	52,0	-	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0655 VG</b>	55,0	-	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0657 VG</b>	57,0	2.1/4"	6	66	66	86	1,2

### Gamme de produits

<b>SRS 1-6 AL</b>	Collier pour tuyaux, série légère, Face intérieure du collier nervurée
<b>SRS 1-6 PA</b>	Collier pour tuyaux, série légère, Face intérieure du collier nervurée



