SRS 30-100 PA


Collier pour tuyaux, série lourde

HANSA FLEX

Caractéristiques

Construction	Collier pour 1 tube
Ajout de construction	Face intérieure du collier nervurée
Série	lourde
Norme	DIN 3015-2
Température min.	-40 °C
Température max.	120 °C
Matériau	Polyamide 6



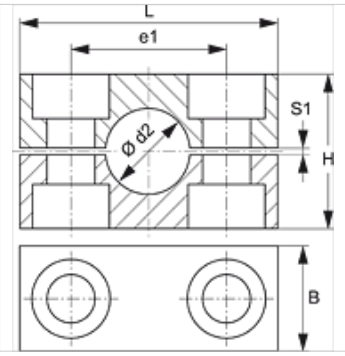

Description

Les nervures situées sur la surface intérieure des colliers amortissent les chocs et les vibrations et absorbent les forces dans le sens de l'axe du tube.
La pré-tension du tube est provoquée par l'écart existant entre les deux côtés.

Informations relatives à la commande

1 pièce = 2 moitiés de collier

Article

Désignation	Taille de collier	Ø ext. du tube d2 (mm)	Ø ext. du tube d2	B (mm)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 3006 PA	1	6,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3008 PA	1	8,0	5/16"	30	33	32	56	2
SRS 3010 PA	1	10,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012 PA	1	12,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012.7 PA	1	12,7	1/2"	30	33	32	56	2
SRS 3013.5 PA	1	13,5	-	30	33	32	56	2
SRS 3014 PA	1	14,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3015 PA	1	15,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3016 PA	1	16,0	5/8"	30	33	32	56	2
SRS 3017.2 PA	1	17,2	-	30	33	32	56	2
SRS 3018 PA	1	18,0	-	30	33	32	56	2
SRS 4019 PA	2	19,0	3/4"	30	45	48	71	2
SRS 4020 PA	2	20,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4021.3 PA	2	21,3	-	30	45	48	71	2
SRS 4022 PA	2	22,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4023 PA	2	23,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4025 PA	2	25,0	1"	30	45	48	71	2
SRS 4026.9 PA	2	26,9	-	30	45	48	71	2
SRS 4028 PA	2	28,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4030 PA	2	30,0	-	30	45	48	71	2
SRS 5030 PA	3	30,0	-	30	60	60	86	2
SRS 5032 PA	3	32,0	1.1/4"	30	60	60	86	2
SRS 5033.7 PA	3	33,7	-	30	60	60	86	2
SRS 5035 PA	3	35,0	-	30	60	60	86	2
SRS 5038 PA	3	38,0	1.1/2"	30	60	60	86	2
SRS 5040 PA	3	40,0	-	30	60	60	86	2
SRS 5042 PA	3	42,0	-	30	60	60	86	2
SRS 6038 PA	4	38,0	1.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6040 PA	4	40,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6042 PA	4	42,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6045 PA	4	45,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6048.3 PA	4	48,3	-	45	90	90	117	3
SRS 6050 PA	4	50,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6051 PA	4	51,0	2"	45	90	90	117	3
SRS 6052 PA	4	52,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6055 PA	4	55,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6057 PA	4	57,0	2.1/4"	45	90	90	117	3
SRS 6060.3 PA	4	60,3	-	45	90	90	117	3
SRS 6063 PA	4	63,0	2.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6065 PA	4	65,0	-	45	90	90	117	3

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.

SRS 30-100 PA

Collier pour tuyaux, série lourde

HANSA-FLEX

Article

Désignation	Taille de collier	Ø ext. du tube d2 (mm)	Ø ext. du tube d2	B (mm)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 6070 PA	4	70,0	-	45	90	90	117	3
SRS 7070 PA	5	70,0	-	60	122	120	154	5
SRS 7073 PA	5	73,0	-	60	122	120	154	5
SRS 7075 PA	5	75,0	-	60	122	120	154	5
SRS 7076.1 PA	5	76,1	3"	60	122	120	154	5
SRS 7080 PA	5	80,0	-	60	122	120	154	5
SRS 7082.5 PA	5	82,5	3.1/4"	60	122	120	154	5
SRS 7088.9 PA	5	88,9	3.1/2"	60	122	120	154	5
SRS 7090 PA	5	90,0	-	60	122	120	154	5
SRS 8090 PA	6	90,0	-	80	168	170	205	6
SRS 8097 PA	6	97,0	-	80	168	170	205	6
SRS 8100 PA	6	100,0	-	80	168	170	205	6
SRS 8101.6 PA	6	101,6	4"	80	168	170	205	6
SRS 8108 PA	6	108,0	4.1/4"	80	168	170	205	6
SRS 8114.3 PA	6	114,3	4.1/2"	80	168	170	205	6
SRS 8127 PA	6	127,0	5"	80	168	170	205	6
SRS 9127 PA	7	127,0	5"	90	205	200	250	6
SRS 9133 PA	7	133,0	5.1/4"	90	205	200	250	6
SRS 9140 PA	7	140,0	5.1/2"	90	205	200	250	6
SRS 9150 PA	7	150,0	-	90	205	200	250	6
SRS 9152.4 PA	7	152,4	6"	90	205	200	250	6
SRS 9159 PA	7	159,0	6.1/4"	90	205	200	250	6
SRS 9165.1 PA	7	165,1	6.1/2"	90	205	200	250	6
SRS 9168.3 PA	7	168,3	6.5/8"	90	205	200	250	6
SRS 10168.3 PA	8	168,3	6.5/8"	120	265	270	320	6
SRS 10177.8 PA	8	177,8	7"	120	265	270	320	6
SRS 10193.7 PA	8	193,7	7.5/8"	120	265	270	320	6
SRS 10203 PA	8	203,0	-	120	265	270	320	6
SRS 10219.1 PA	8	219,1	8.5/8"	120	265	270	320	6
SRS 10220 PA	8	220,0	-	120	265	270	320	6

Gamme de produits

SRS 30-100 AL	Collier pour tuyaux, série lourde, Face intérieure du collier nervurée
SRS 30-100 PP	Collier pour tuyaux, série lourde, Face intérieure du collier nervurée
SRS 30-100 PP G	Collier pour tuyaux, série lourde, Face intérieure du collier lisse
SRS 30-100 VG	Collier pour tuyaux, série lourde, Face intérieure du collier nervurée

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.