


# SRS 30-100 PP G

## Collier pour tuyaux, série lourde

**HANSA****FLEX**

### Caractéristiques

Construction	Collier pour 1 tube
Ajout de construction	Face intérieure du collier lisse
Série	lourde
Norme	DIN 3015-2
Température min.	-30 °C
Température max.	90 °C
Matériau	Polypropylène

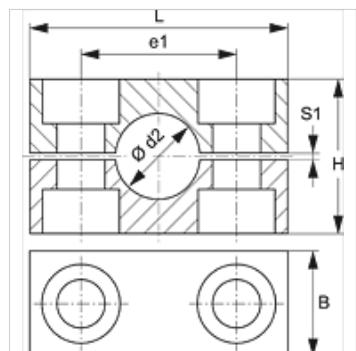

### Remarque

Nous recommandons l'utilisation de colliers avec une surface intérieure lisse pour maintenir en place les tuyaux et les câbles. Le montage se fait alors sans pré-tension, la hauteur de bloc H et le jeu S1 étant alors réduits.

### Informations relatives à la commande

1 pièce = 2 moitiés de collier

### Article

Désignation	Taille de collier	Ø ext. du tube d2 (mm)	Ø ext. du tube d2	B (mm)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
<b>SRS 3006 PP G</b>	1	6,0	-	30	33	32	56	2
<b>SRS 3008 PP G</b>	1	8,0	5/16"	30	33	32	56	2
<b>SRS 3010 PP G</b>	1	10,0	-	30	33	32	56	2
<b>SRS 3012 PP G</b>	1	12,0	-	30	33	32	56	2
<b>SRS 3012.7 PP G</b>	1	12,7	1/2"	30	33	32	56	2
<b>SRS 3013.5 PP G</b>	1	13,5	-	30	33	32	56	2
<b>SRS 3014 PP G</b>	1	14,0	-	30	33	32	56	2
<b>SRS 3015 PP G</b>	1	15,0	-	30	33	32	56	2
<b>SRS 3016 PP G</b>	1	16,0	5/8"	30	33	32	56	2
<b>SRS 3017.2 PP G</b>	1	17,2	-	30	33	32	56	2
<b>SRS 3018 PP G</b>	1	18,0	-	30	33	32	56	2
<b>SRS 4019 PP G</b>	2	19,0	3/4"	30	45	48	71	2
<b>SRS 4020 PP G</b>	2	20,0	-	30	45	48	71	2
<b>SRS 4021.3 PP G</b>	2	21,3	-	30	45	48	71	2
<b>SRS 4022 PP G</b>	2	22,0	-	30	45	48	71	2
<b>SRS 4023 PP G</b>	2	23,0	-	30	45	48	71	2
<b>SRS 4025 PP G</b>	2	25,0	1"	30	45	48	71	2
<b>SRS 4026.9 PP G</b>	2	26,9	-	30	45	48	71	2
<b>SRS 4028 PP G</b>	2	28,0	-	30	45	48	71	2
<b>SRS 4030 PP G</b>	2	30,0	-	30	45	48	71	2
<b>SRS 5030 PP G</b>	3	30,0	-	30	60	60	86	2
<b>SRS 5032 PP G</b>	3	32,0	1 1/4"	30	60	60	86	2
<b>SRS 5033.7 PP G</b>	3	33,7	-	30	60	60	86	2
<b>SRS 5035 PP G</b>	3	35,0	-	30	60	60	86	2
<b>SRS 5038 PP G</b>	3	38,0	1 1/2"	30	60	60	86	2
<b>SRS 5040 PP G</b>	3	40,0	-	30	60	60	86	2
<b>SRS 5042 PP G</b>	3	42,0	-	30	60	60	86	2
<b>SRS 6038 PP G</b>	4	38,0	1 1/2"	45	90	90	117	3
<b>SRS 6040 PP G</b>	4	40,0	-	45	90	90	117	3
<b>SRS 6042 PP G</b>	4	42,0	-	45	90	90	117	3
<b>SRS 6045 PP G</b>	4	45,0	-	45	90	90	117	3
<b>SRS 6048.3 PP G</b>	4	48,3	-	45	90	90	117	3
<b>SRS 6050 PP G</b>	4	50,0	-	45	90	90	117	3
<b>SRS 6051 PP G</b>	4	51,0	2"	45	90	90	117	3
<b>SRS 6052 PP G</b>	4	52,0	-	45	90	90	117	3
<b>SRS 6055 PP G</b>	4	55,0	-	45	90	90	117	3
<b>SRS 6057 PP G</b>	4	57,0	2 1/4"	45	90	90	117	3
<b>SRS 6060.3 PP G</b>	4	60,3	-	45	90	90	117	3
<b>SRS 6063 PP G</b>	4	63,0	2 1/2"	45	90	90	117	3
<b>SRS 6065 PP G</b>	4	65,0	-	45	90	90	117	3
<b>SRS 6070 PP G</b>	4	70,0	-	45	90	90	117	3



**Gamme de produits**

<b>SRS 30-100 AL</b>	Collier pour tuyaux, série lourde, Face intérieure du collier nervurée
<b>SRS 30-100 PA</b>	Collier pour tuyaux, série lourde, Face intérieure du collier nervurée
<b>SRS 30-100 PP</b>	Collier pour tuyaux, série lourde, Face intérieure du collier nervurée
<b>SRS 30-100 VG</b>	Collier pour tuyaux, série lourde, Face intérieure du collier nervurée