SRS 30-100 VG


Collier pour tuyaux, série lourde

HANSA FLEX

Caractéristiques

Construction	Collier pour 1 tube
Ajout de construction	Face intérieure du collier nervurée
Série	lourde
Norme	DIN 3015-2
Température min.	-50 °C
Température max.	120 °C
Matériau	Caoutchouc plein Shore 64°/73°



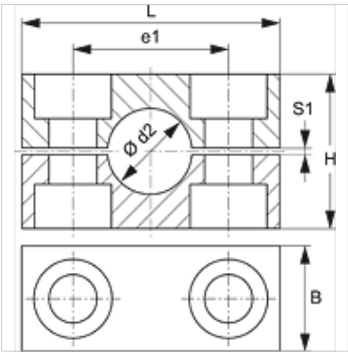

Description

Les nervures situées sur la surface intérieure des colliers amortissent les chocs et les vibrations et absorbent les forces dans le sens de l'axe du tube.
La pré-tension du tube est provoquée par l'écart existant entre les deux côtés.

Informations relatives à la commande

1 pièce = 2 moitiés de collier

Article

Désignation	Taille de collier	Ø ext. du tube d2 (mm)	Ø ext. du tube d2	B (mm)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 3006 VG	1	6,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3008 VG	1	8,0	5/16"	30	33	32	56	2
SRS 3010 VG	1	10,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012 VG	1	12,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012.7 VG	1	12,7	1/2"	30	33	32	56	2
SRS 3013.5 VG	1	13,5	-	30	33	32	56	2
SRS 3014 VG	1	14,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3015 VG	1	15,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3016 VG	1	16,0	5/8"	30	33	32	56	2
SRS 3017.2 VG	1	17,2	-	30	33	32	56	2
SRS 3018 VG	1	18,0	-	30	33	32	56	2
SRS 4019 VG	2	19,0	3/4"	30	45	48	71	2
SRS 4020 VG	2	20,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4021.3 VG	2	21,3	-	30	45	48	71	2
SRS 4022 VG	2	22,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4023 VG	2	23,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4025 VG	2	25,0	1"	30	45	48	71	2
SRS 4026.9 VG	2	26,9	-	30	45	48	71	2
SRS 4028 VG	2	28,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4030 VG	2	30,0	-	30	45	48	71	2
SRS 5030 VG	3	30,0	-	30	60	60	86	2
SRS 5032 VG	3	32,0	1.1/4"	30	60	60	86	2
SRS 5033.7 VG	3	33,7	-	30	60	60	86	2
SRS 5035 VG	3	35,0	-	30	60	60	86	2
SRS 5038 VG	3	38,0	1.1/2"	30	60	60	86	2
SRS 5040 VG	3	40,0	-	30	60	60	86	2
SRS 5042 VG	3	42,0	-	30	60	60	86	2
SRS 6038 VG	4	38,0	1.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6040 VG	4	40,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6042 VG	4	42,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6045 VG	4	45,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6048.3 VG	4	48,3	-	45	90	90	117	3
SRS 6050 VG	4	50,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6051 VG	4	51,0	2"	45	90	90	117	3
SRS 6052 VG	4	52,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6055 VG	4	55,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6057 VG	4	57,0	2.1/4"	45	90	90	117	3
SRS 6060.3 VG	4	60,3	-	45	90	90	117	3
SRS 6063 VG	4	63,0	2.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6065 VG	4	65,0	-	45	90	90	117	3

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.

SRS 30-100 VG

Collier pour tuyaux, série lourde

Article

Désignation	Taille de collier	Ø ext. du tube d2 (mm)	Ø ext. du tube d2	B (mm)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 6070 VG	4	70,0	-	45	90	90	117	3

Gamme de produits

SRS 30-100 AL	Collier pour tuyaux, série lourde, Face intérieure du collier nervurée
SRS 30-100 PA	Collier pour tuyaux, série lourde, Face intérieure du collier nervurée
SRS 30-100 PP	Collier pour tuyaux, série lourde, Face intérieure du collier nervurée
SRS 30-100 PP G	Collier pour tuyaux, série lourde, Face intérieure du collier lisse

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.