

K 405-14 - K 405-23

Réduction intérieure

HANSA FLEX


Caractéristiques

Raccord 1 filet int. métrique cylindrique

Raccord 2 filet int. métrique cylindrique

Matériau Acier

Traitement de surface revêtement galvanisé

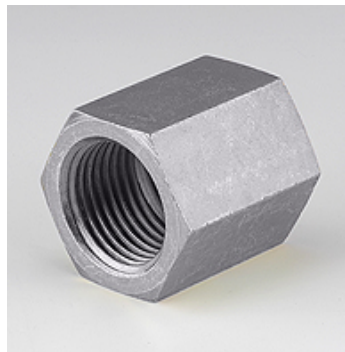

Article

Désignation	G1	G2	L1 (mm)	SW (mm)
K 405-14	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	35	27
K 405-17	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	35	32
K 405-21	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	33	32
K 405-22	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	35	17

SW = largeur de clé