


# K 405-14 - K 405-23

Réduction intérieure

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Raccord 1             | filet int. métrique cylindrique |
| Raccord 2             | filet int. métrique cylindrique |
| Matériau              | Acier                           |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé            |

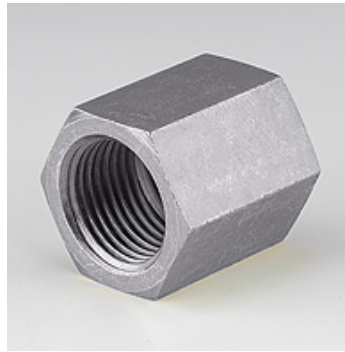

## Article

| Désignation | G1         | G2         | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| K 405-14    | M 22 x 1,5 | G 1/2" -14 | 35         | 27         |
| K 405-17    | M 26 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 35         | 32         |
| K 405-21    | M 26 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 33         | 32         |
| K 405-22    | M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 35         | 17         |

SW = largeur de clé